

PLASTIST MOODULMATT RULLIS ULTIMA


PAIGALDUSJUHEND

Enne Ultima vaiba paigaldamist veenduge, et pind on tasane ja puhas.

Ultima niiskuskindlat vaipa saab paigaldada tasasele põrandapinnale pinnakattena siseruumides. Ultima vaip on mõeldud ka välistingimustes kasutamiseks.

Ultima rullidega saab kiiresti ja lihtsalt katta suuri pindu. Tänu moodulite peidetud ühendustele saab rulle pikuti hõlpsalt omavahel ühendada, näiteks haamriga kokku lüües.

Ultima rullide pikuti kokku liitmine

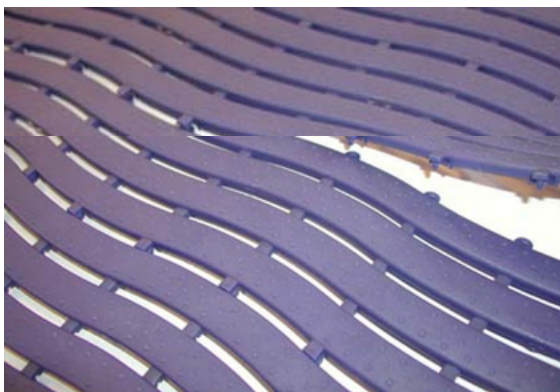

Asetage matt alusele õiges suunas, st nii, et mati alumises osas olevad veesooned oleksid vastu põrandapinda ja hõõrdetapi pind oleks ülespoole suunatud.

Kui matt paigaldatakse näiteks sammaste või radiaatoritorude lähedale, tehakse vajalikud lõiked matti kohapeal.


Matti on lihtne kitsendusi või auke teha vaibanoaga või lõikades paigaldamise ajal oksakääridega.



Ultima rullid on ka hõlpsasti ühendatavad spetsiaalsete Ultima pistikute abil, mis asuvad üksteise kõrval.

Ultima pistikud on mugavalt kinnitatud Ultima allosas olevate naastude külge. Pöörake rullid ümber ja lööge pistikud haamriga naastude külge.

Rullide ühendamise kõrvuti ühenduste abil

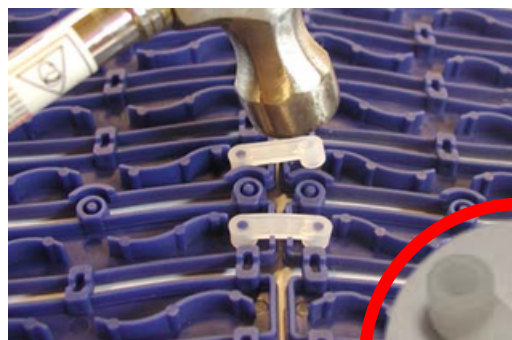


Ultima – pesemisruumi matt



Lihntne hooldada
Mooduleid on tänu mati ühendusdetailidele väga lihtne omavahel ühendada. Ultima matti on aluse puhastamiseks lihtne sõidusuunas rullida. Matti on lihtne puhastada mopi või survepesuriga.

Ultima rullidega saab kiiresti ja lihtsalt katta suuri pindu. Tänu peidetud ühendustele saab rulle pikuti hõlpsalt kokku ühendada.

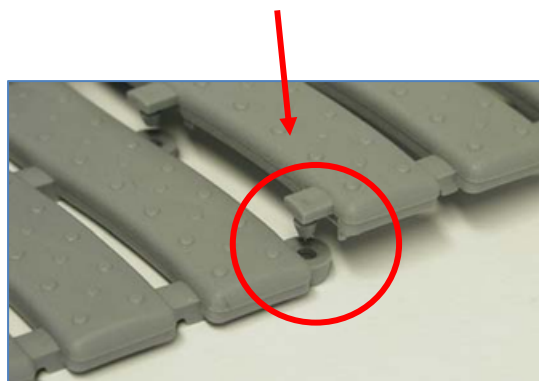

Ultima tarnitakse rullides. Rulle on spetsiaalsete ühenduste abil lihtne kõrvuti ühendada.




Tänu peidetud vuukidele on Ultima vaip õmblusteta.

TEKNISET TIEDOT:	
Materiaali:	UV-suojattu erikoissekoiteinen PE/EVA. Bakteerisuojattu. 100 % kierrätettävä.
Rullan leveys:	58 cm
Rullan pituus:	16 m
Paksuus:	9 mm
Paino:	2,2 kg / m ²
Värit:	Tumman sininen, pastellin sininen, grafiitti, vihreä, vaalea beige, tumma beige, musta ja harmaa.
Lämpötilan kestävyys:	-35°C - +70°C
Liukastumisenesto:	DIN 51097: A+ B+ C DIN EN 13451/15288-1: 30°
Emissiot:	ISO 16000-9: TVOC luokka A+

Ultima – Pesemisruumi, riietusruumi, sauna, basseiniümbrus


Ultima märgruumide matt sobib riietusruumidesse, duširuumidesse, basseinialadele, spaadesse ja saunadesse. Kodumaine Ultima märgruumide matt on valmistatud spetsiaalsest polüetüleenist, seega on see soe, pehme ja mugav paljajalu. Mati kumer pind hoiab mati kuivana. Mati väga hea hõõrdumine ja pinnakonarused takistavad libisemist märjal pinnal.

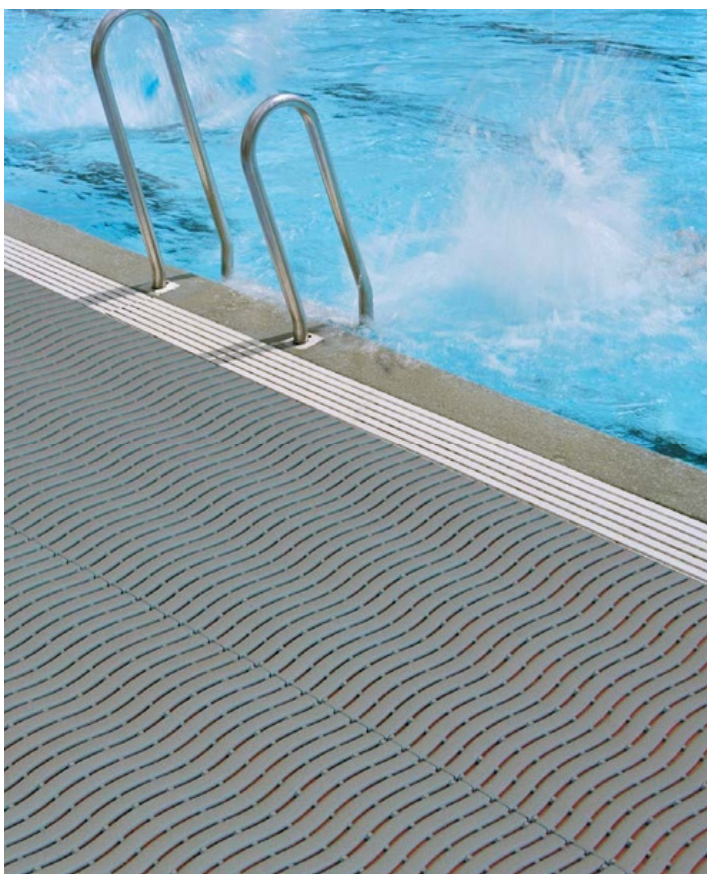

Ultima on ohutu

Ultima mati laineline muster on loodud kumeraks, mis takistab vee kogunemist mati pinnale ja seega kuivab mati pind kiiresti.

Mati põhjas olevad veesooned hoiavad põranda kuiva ja puhtana.

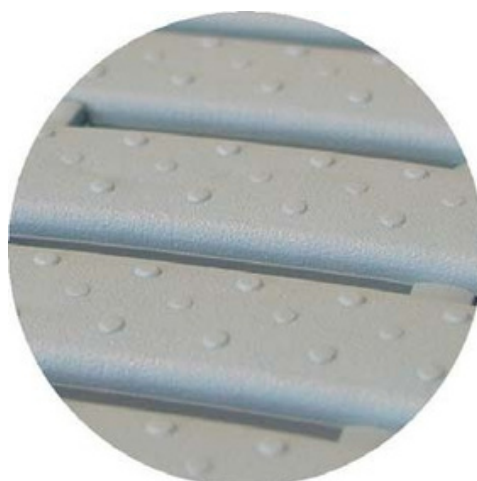

SPETSIFIKATSIOONID

MATERJAL : ANTIMIKROOBNE, UV-KINDEL PE/EVA, 100% TAASKASUTATAV

RULLI LAIUS : 58 CM

RULLI PIKKUS : 16 M

KÕRGUS : 9 MM

KAAL : 2,2 KG/M²

VÄRVID :

**TUMESININE, PASTELLSININE, ROHELINE, GRAFIIT, HELEBEEŽ, TUMEBEEŽ, MUST
JA HELEHALL**

TEMPERATUURIKINDLUS : -35 °C KUNI +70 °C

LIBISEMISKINDLUS : DIN 51097: A + B + C DIN EN 13451/15288-1: 30°

HEITMED : ISO 16000-9: TVOC KLAAS A+